



## CAMBRIA 2

### SEAT BACK REPLACEMENT


1. Rotate seat back to a flat position. Separate seat back section from seat bottom section. Pull up on seat back just above hooks until fully detached.

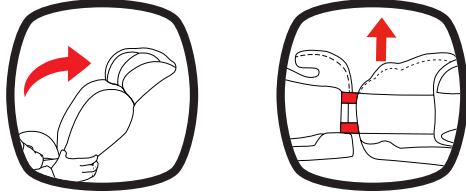


2. Remove plastic fasteners and elastics that secure fabric cover to seat back and head rest. Remove fabric cover pieces from the booster seat back.
3. Install cover on new seat back and headrest. Discard old seat back.
4. With seat lying flat on the floor, tuck in fabric panel at rear of seat. Place hooks at seat bottom.




5. Attach the seat back hooks to seat mounting points.



6. Push down on seat back just above hooks until fully engaged.




7. Rotate seat back to an upright position while maintaining pressure just above the hooks. Finish by tucking any excess fabric up and under the fabric of the backrest.




### REEMPLACEMENT DU DOSSIER DE SIÈGE


1. Faites pivoter le dossier du siège à plat. Séparez la section du dossier de siège de la section du bas de siège. Tirez sur le dossier du siège juste au-dessus des crochets jusqu'à ce qu'il soit complètement détaché.

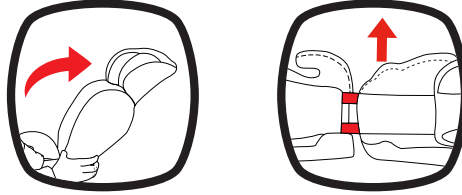


2. Enlevez les attaches en plastique et les élastiques qui fixent le revêtement en tissu au dossier de siège et au repose-tête. Retirez pièces de couverture en tissu des sections du siège d'appoint.
3. Installez le couvercle sur le nouveau dossier de siège et au repose-tête. Mettez de côté la version précédente.
4. Avec le siège à plat sur le plancher, insérez le revêtement en tissu à l'arrière du siège. Placez les crochets sur le bas du siège.




5. Fixez les crochets de dossier aux points de montage du siège.



6. Poussez sur le dossier de siège juste au-dessus des crochets jusqu'à ce qu'il soit complètement engagé.




7. Tournez le dossier de siège à une position droite tout en maintenant de la pression juste au-dessus des crochets. Terminez en insérant tout excès de tissu par le haut et le bas du tissu du dossier de siège.




### REEMPLAZO DEL RESPALDO DEL ASIENTO

1. Gire el respaldo del asiento a una posición plana. Separe la sección del respaldo del asiento de la sección inferior del asiento. Tire hacia arriba del respaldo del asiento justo por encima de los ganchos hasta que se suelte por completo.

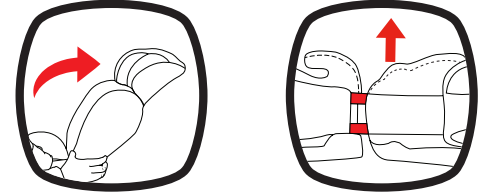


2. Quite los sujetadores de plástico y los elásticos que sujetan la cubierta de tela respaldo del asiento y al reposacabezas. Retire las piezas de la cubierta de tela de las secciones del asiento elevador.
3. Instale la cubierta en el nuevo respaldo del asiento y al reposacabezas. Deseche el respaldo del asiento viejo.


4. Con el asiento apoyado en el piso, coloque el panel de tela en la parte trasera del asiento. Coloque los ganchos en la parte inferior del asiento.



5. Fije los ganchos del respaldo a los puntos de montaje del asiento.



6. Presione el respaldo del asiento justo por encima de los ganchos hasta que esté completamente enganchado.



7. Gire el respaldo del asiento a una posición vertical mientras mantiene la presión justo por encima de los ganchos. Para terminar, coloque el exceso de tela arriba y debajo de la tela del respaldo.

