



Asiento de instalación hacia atrás



1-800 CAR BELT
www.pakidstravelsafe.org

Selección - Dirección ¿Instalación hacia atrás hasta 2 años!

- Asegure a niños y bebés en un asiento de instalación hacia atrás hasta alcanzar el peso o la altura máximos permitidos por el fabricante del asiento.
- En Pensilvania, la ley exige que los menores de 2 años viajen siempre en un asiento de instalación hacia atrás.
- Elija un asiento de instalación hacia atrás que deje la cabeza del niño al menos 1 pulgada por debajo de la parte superior del armazón del asiento.

Instalación

- Lea y siga las instrucciones del fabricante del asiento para un ángulo de reclinación aceptable en instalación hacia atrás.
 - Compruebe el ángulo de reclinación con el vehículo en terreno nivelado.
 - Use el ajustador de ángulo de reclinación para elegir el ángulo correcto.
- Asegure el asiento de instalación hacia atrás con el cinturón de seguridad o los conectores inferiores del sistema LATCH.
 - Coloque el asiento infantil en el asiento del vehículo y pase el cinturón o los conectores de anclaje inferiores por la ruta correcta del cinturón en instalación hacia atrás según las instrucciones del fabricante.
 - Abroche el cinturón o conecte los conectores inferiores a los anclajes del vehículo y ajústelos.
 - Mueva el asiento desde la zona de paso del cinturón para confirmar que no se mueve más de 1 pulgada hacia los lados o hacia adelante-atrás.



Asiento de instalación solamente hacia atrás

- Asientos portátiles y cómodos para bebés pequeños.
- El rango de peso es de 3-4 libras a 30 libras.
- Muchos se pueden instalar en el vehículo con una base que queda en el vehículo o sin la base.
- Se pueden adquirir bases adicionales para el uso en otros vehículos.

Asiento infantil convertible

- Más grande y queda asegurado en el vehículo. Se convierte de instalación hacia atrás a instalación hacia el frente.
 - El rango de peso en instalación hacia atrás es de 4-5 libras hasta 40-50 libras para adaptarse a niños más grandes.
- Asiento de transición entre los de instalación solamente hacia atrás y los de instalación hacia el frente con arnés.
 - Recomendado para niños menores de 2 años que superan los límites de los asientos de instalación solamente hacia atrás.



¿Cuán tenso debe estar el arnés?

El arnés del asiento debe pasar la prueba de los dedos.

- Agarre el tejido del arnés verticalmente en el hombro entre el pulgar y el índice.
- Sus dedos deben deslizarse fácilmente por el tejido.
- El tejido no debe plegarse entre los dedos.
- El arnés debe quedar plano y ajustarse bien (sin incomodar) sobre los hombros y la cadera del niño.



Asiento de instalación hacia atrás



La cabeza del niño queda al menos una pulgada por debajo del armazón del asiento.

El arnés está ajustado y no es posible agarrar el tejido entre el pulgar y el dedo índice.

El sujetador de pecho está al nivel de las axilas.



Las correas del arnés se pasaron por las ranuras que están a la altura o debajo de los hombros del niño.



El tejido de la hebilla atraviesa la ranura del armazón más cercana al cuerpo del niño. El niño no debe quedar sentado sobre la correa de la hebilla del arnés.

Consejos para un uso correcto de un asiento de instalación hacia atrás

Selección

- ☐ Confirme que el asiento está en buenas condiciones, no existe aviso de retirada ni se alcanzó la fecha de caducidad.
- ☐ Lea las instrucciones y/o la etiqueta del asiento para asegurarse de que es adecuado para la edad, peso y altura del niño.
- ☐ El asiento es adecuado para el vehículo y permite un uso correcto en cada viaje.

Dirección

- ☐ Transporte al niño en un asiento de instalación hacia atrás hasta los 2 años o hasta que alcance el peso o la altura máximos del asiento.
- ☐ Cuando el niño supere los límites del asiento de instalación hacia atrás, asegúrelo en un asiento de instalación hacia el frente.

Lugar de instalación


- ☐ Nunca coloque un asiento de instalación hacia atrás en el asiento delantero si la bolsa de aire del pasajero está activa.
- ☐ Asegure a los niños menores de 13 años en un asiento trasero del vehículo para mayor protección.

Ajuste y adaptación del arnés

- ☐ Coloque al niño con la espalda y el trasero contra el respaldo. Pase las correas del arnés por las ranuras correctas **a la altura o debajo** de los hombros del niño según las instrucciones del fabricante del asiento.
- ☐ Asegure al niño con un arnés tensado. Un arnés ajustado no deja tejido en exceso que se pueda agarrar con los dedos en los hombros cuando está abrochado y tensado correctamente. Tire del tejido sobrante de las caderas hacia los hombros.
- ☐ Ubique el retenedor del arnés al nivel de las axilas.

Instalación

- ☐ Coloque el asiento infantil en el asiento del vehículo, ajuste el ángulo de inclinación según las instrucciones del fabricante.
- ☐ Pase y ajuste el cinturón o los conectores de anclaje inferiores por la ruta correcta del cinturón en instalación hacia atrás.
- ☐ El asiento NO debe moverse hacia los lados ni adelante-atrás más de 1 pulgada al empujarlo desde la zona de paso del cinturón.

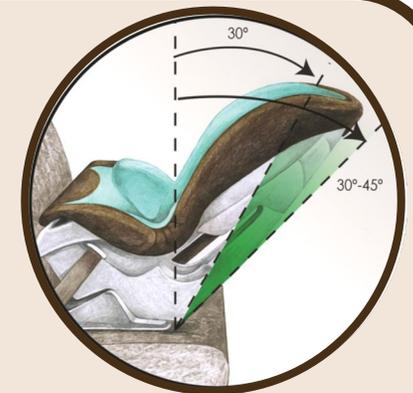

CPS 116-SP